


# DORUS PU 301

## DORUS PU 301 – реактивная полиуретановая дисперсия

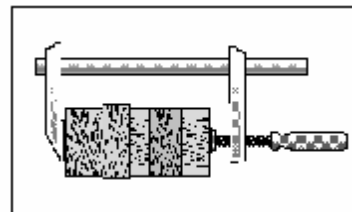

### Качества продукта:

- однокомпонентный клей на основе полиуретана, отверждающийся при реакции с влагой воздуха
- не содержит растворителей, не содержит воды
- длительное открытое время
- образует дюропластичный шов
- высокая водостойкость (D4 в соответствии с EN 204)
- высокая термостойкость
- клеевое соединение устойчиво к действию слабых кислот, щелочей и большинства органических растворителей
- исключительная прочность склеивания хвойных пород
- меньшая прочность склеивания твердых пород (например, дуба, бука)

### Применение:

- монтажные склеивания
- склеивания встык
- подходит для склеивания древесины (при производстве окон, подоконников, дверей), в том числе лакированной
- наклеивание пробки, ДКС, гипсоволокнистых плит и жесткого пенопласта на древесные материалы, жесть, керамические материалы, бетон, цемент и т.п.

### Внимание:

Для наружного применения проклеенные деревянные детали должны иметь защитное лаковое покрытие, предохраняющее от влияния непогоды, особенно если на них попадают прямые солнечные лучи и дождь.

### Технические характеристики:

**Цвет:** коричневый

**Вязкость** по Эппрехту: ок. 10 000 мПа.с (средняя вязкость, хорошая текучесть)

### Содержание твердого

**ПП ФЛ «МИЩЕНКО»**  
Тел/факс: (0532) 613-017,  
e-mail: [sepega68@mail.ru](mailto:sepega68@mail.ru)  
[www.dorusvm.com.ua](http://www.dorusvm.com.ua)

<b>остатка:</b>	ок. 100%
<b>Средство нанесения:</b>	шпатель
<b>Нанесение:</b>	одностороннее
<b>Расход:</b>	50 – 200 г/м <sup>2</sup> (в зависимости от свойств склеиваемых поверхностей)
<b>Открытое время:</b>	Около 60 мин.
<b>Время прессования:</b>	
-материалы с высокой поглощающей способностью	2 – 3 часа при 20 <sup>0</sup> С
-материалы с низкой поглощающей способностью	конечная адгезия спустя 24 – 48 час. в зависимости от темп. и влажности
<b>Давление:</b>	мин. 0,5 Н/мм для достижения хорошей прочности при склеивании встык
<b>Очистка:</b>	Незатвердевшие остатки клея удаляются нитрорастворителем. Затвердевшие остатки удаляются механическим способом.
<b>Форма поставки:</b>	коробка весом 4,80 кг (8 флаконов по 0,60 кг) канистры весом 10 кг
<b>Хранение:</b>	Гарантийный срок хранения продукта в сухом и прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке производителя составляет 6 месяцев. <b>Беречь от мороза.</b> После нарушения герметичности упаковки использовать клей как можно быстрее.

*Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.*