


# Техническая информация

DORUS Q 611

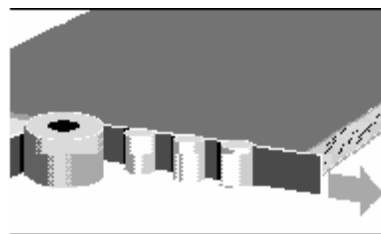

## Клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров для наклеивания кромки

### Характеристика

- низковязкий
- обеспечивает высокое качество обработки деталей и экономичное использование
- хорошо наносится даже на плохо смачиваемые кромочные материалы
- образует плотный клеевой шов
- обеспечивает высокую прочность склеивания
- может использоваться на оборудовании с малой скоростью подачи

### Применение

Наклеивание кромки при скорости подачи от 10 м/мин

Кромочные материалы: шпон, меламин, сложный полиэфир, ХПЛ, PVC, ABS, PP

*(окончательный результат склеивания во многом зависит от специальных качеств кромочных материалов, например, праймера)*

### Технические данные

Цвет:	натуральный, черный, белый, коричневый
Точка размягчения:	около 90 <sup>0</sup> C
Вязкость Brookfield J	около 40 000 мПа.с/180 <sup>0</sup> C около 27 500 мПа.с/200 <sup>0</sup> C
Термоустойчивость	около 90 <sup>0</sup> C
Плотность:	1,6 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>

*Тест на термоустойчивость был проведен в лаборатории предприятия Дорус при наклеивании прямой кромки из дубового шпона толщиной 0,6 мм в условиях возрастающей температуры.*

### Рекомендации по применению

Рекомендуемая рабочая температура

в клеежке: 180 – 190<sup>0</sup>C

на вальцах: 180 – 190<sup>0</sup>C

Форма и упаковка:

Продукт поставляется в форме гранул в полиэтиленовых мешках (по 25 кг).

### Хранение

В сухом и прохладном помещении продукт хранится как минимум 1 год.

### Указания по использованию:

Рекомендуется использовать оборудование для вывода паров клея.

*Настоящее содержание, особенно касающееся применения и нанесения наших продуктов основано на накопленных знаниях и опыте. По причине применения различных материалов, а также различных производственных условий, которые остаются поза нашим контролем, убедительно рекомендуется проведение собственных тестов, определяющих использование наших продуктов. Производитель и его представители не несут ответственности за приведенные выше данные и уделенные устно инструкции, за исключением случаев производственных браков или не честных намерений.*

**ПП ФЛ «МИЩЕНКО»**

**Тел/факс: (0532) 613-017,**

**e-mail: [sepega68@mail.ru](mailto:sepega68@mail.ru)**

**[www.dorusvm.com.ua](http://www.dorusvm.com.ua)**